



# AUFBAUANLEITUNG

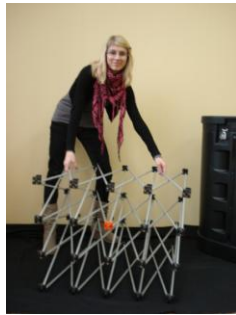


Abbildung 1



Das Faltdisplay möglichst schon am endgültigen Standort aufziehen. Durch die raffinierte Konstruktion aus speziell verstrebt Aluminiumrohren kann das Display schnell, ohne jeglichen Kraftaufwand und von einer einzigen Person auseinander gezogen werden. (Siehe **Abbildung 1**)

Die magnetischen Verbindungen (Siehe **Abbildung 2**) schließen sich dabei und das Falzgitter steht nun in der vollen Größe vor Ihnen (Siehe **Abbildung 3**).

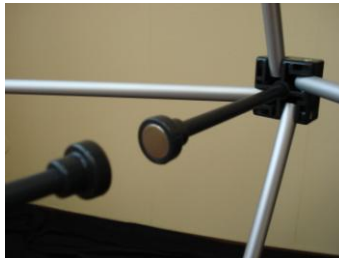


Abbildung 2

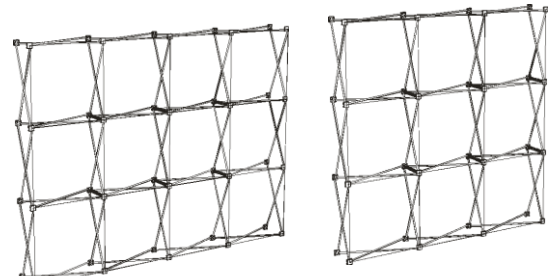


Abbildung 3 (Falzgitter 4x3 oder 3x3 Felder)

Jetzt die Magnetschienen in die Systemknoten (Siehe **Abbildung 4**) klicken. Sie bringen die Schienen senkrecht an (von oben nach unten) und das Gleiche auf der Rückseite des Systems an den äußeren Kanten (für die Endkappen).

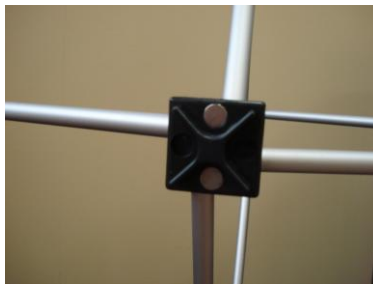


Abbildung 4



Abbildung 5

An den oberen Magneten hängen Sie nun Ihren Druckbahnen von links nach rechts ein. **Bitte darauf achten, dass das Faltdisplay vor Beginn in Waage steht.** Danach richten Sie die Druckbahnen zum Druckbild passend aus.

Zum Schluss schieben Sie die Pop Up Lampen (**Abbildung 5**) auf die oberen Kunststoffwürfel und verbinden das Netzkabel mit der Steckdose.

**WICHTIGE INFORMATIONEN:** Bitte gehen Sie sorgsam mit den Druckbahnen um, denn durch stauchen der Druckbahn können Knicke im Druck entstehen.

Beim Abbau gehen Sie Schrittweise genau so vor, wie beim Aufbau.

Hängen Sie die Druckbahnen einzeln ab und legen Sie diese mit dem Magnetstreifen nach außen. Zwischen die einzelnen Bahnen legen sie Bläschenfolie zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzung.

Rollen Sie nun die Bahnen locker ein und verstauen diese in einem temperierten Raum (nicht zu kalt oder warm ca. 18-25 Grad).

**Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung!**