



AUFBAUANLEITUNG

BUSINESS ROLLUP HÖHENVERSTELLBAR

Wenn Sie das fertig bedruckte ROLLUP ausgepackt vor sich liegen haben, dauert der Aufbau nur wenige Sekunden. Und so funktioniert es:

1. Klappen Sie die Stellfüße unter der Kassette aus. Je nach Größe und Modell können es 1 bis 2 Stellfüße sein (**Abbildung 1 rechts**). Durch die Stellfüße erhält das ROLLUP einen festen Stand.

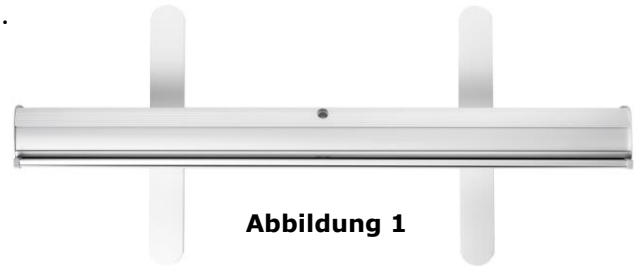


Abbildung 1

2. Im Inneren der Transporttasche, befindet sich eine separat verpackte höhenverstellbare Aluminiumstange. Der Clip an der Stange ent- und verriegelt. Öffnen Sie den Clip und Sie können die Stange leicht auseinander- oder zusammenziehen. So erreichen Sie die komplette Höhe (**Abbildung 2/6**).

3. In der Mitte der ROLLUP Kassette befinden sich zwei übereinander liegende Lochbohrungen (**Abb. 3**) Setzen Sie die Stange am unteren Ende in die Lochbohrung ein, bis diese einrastet.

4. Nehmen Sie jetzt die Metall - Leiste (**Abbildung 4**) an der oberen Kante des Druckes und führen Sie diese (zusammen mit der Grafikbahn) aus der Kassette an der Teleskop - Stange entlang, bis auf die komplette Höhe.

TIPP: Falls Sie nicht bis ganz hoch kommen (das ROLLUP ist ja in der Regel mindestens 2 Meter hoch), können Sie das gesamte Banner, beim Herausziehen der Grafik, leicht nach hinten kippen.

Die Teleskopstange hat allerdings auch den Vorteil, dass Sie die Leiste mit dem Druck auf einer Höhe von z.B. 160cm an der Kunststoffhalterung befestigen und erst dann die Teleskopstange auf die gewünschte Höhe einstellen können.

5. Abbildung 5 zeigt, wie sich Metallschiene und die Kunststoffhalterung auf der Oberseite der Teleskopstange verbinden lassen.



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

W I C H T I G:

Den Druck bitte immer langsam und gleichmäßig aus oder in die Kassette ziehen!

Lassen Sie den Druck bitte nie einfach wie z.B. bei einem Rolloschnipsen, denn dadurch kann der Druck beschädigt werden!

Aufbau in nur 30 Sekunden von einer einzigen Person!



6. Ihr ROLLUP steht noch nicht gerade?

Unterschiedliche oder auch mal unebene Böden wirken sich auf die Neigung des ROLLUP's aus. Da Sie oftmals keinen Einfluss auf die Bodenbeschaffenheit haben, können Sie mit ein paar Tricks die Neigung des ROLLUP's beeinflussen.

Unebenheiten lassen sich z.B. ausgleichen, indem Sie die hintere Teleskopstange am bereits fertig stehenden ROLLUP leicht verdrehen. Manchmal hilft es auch bereits, wenn Sie das ROLLUP nur wenige cm drehen oder ein paar cm weiter weg stellen.

7. Abbau

Das Einrollen des Druckes funktioniert ähnlich wie der Aufbau. Heben Sie die Leiste von dem Kunststoffhalter ab. **Halten Sie die Leiste dabei gut fest** und lassen Sie den Druck langsam und gleichmäßig in die Kassette rollen.

Lösen Sie den Clip der die Stange fixiert und schieben Sie die Teleskoprupe wieder zusammen. Danach verstauen Sie alle Teile wieder in der Transporttasche.

Befestigung Beleuchtung



Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung!